



小型電気炉 SFP900

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプ。

定値運転、オートスタート、オートストップ、SVスタート、プログラム運転が前面キーにて簡単に切替、運転操作ができます。

最大16ステップまでのプログラム運転が可能。

プログラム運転では各ステップのSVを設定し、オートチューニングをかけるだけで、低温・中温・高温3ゾーンのPID値を簡単に求めることができます。

安全装置として温度調節器の自己診断機能により設定温度+100°Cでヒータ出力をOFFにします。また過電流防止ヒューズ10Aが付いています。




価格・詳しい仕様は裏面へ ➤➤➤

点灯：制御出力ON
消灯：制御出力OFF

点灯：接点(AL)出力ON

点灯：運転待機中

点灯：タイマー時間設定時
点滅：残時間表示

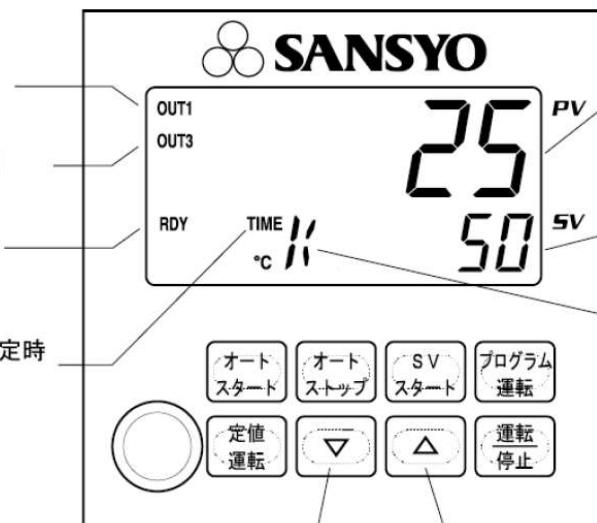

現在温度

設定温度/設定時間

表示なし：定值運転

//：オートスタート運転

ヒ：オートストップ運転

リ：SVスタート運転

/：プログラム運転

(ステップ数)


*ステップ 1~9は「1~9」

ステップ 10~16は「A~G」

と表示されます。

温度・時間の設定を下げる

温度・時間の設定を上げる

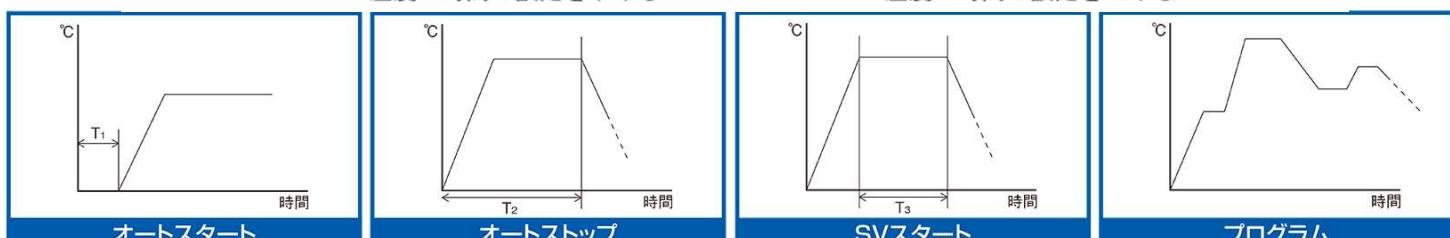

各運転モードで前回使用時の設定温度・設定時間は記憶されていますので再度設定する必要がありません。

商品コード	区分	型式	価格(円)
46-0801	5●	SFP900	152,000

温度範囲	100~1000°C (常用900°C)
温度精度	入力値の±(0.3%+1digit)または±2°Cの大きい方(at室温23°C、無負荷時)
昇温時間	室温→1000°C 約20分(at室温23°C、無負荷時)
炉内寸法	W90×D140(有効110) × H70mm
温度センサ	K熱電対
ヒータ	500W
発熱体／炉内材質	カンタル線／セラミックファイバー
タイマー	1分~99時間59分
プログラム運転	1パターン16ステップ
外寸法・重量	W210×D225×H320mm(突起部除く)・約5kg
電源	AC100V 50/60Hz 5A 電源コード2m
使用環境	0~35°C、30~85%rh 結露しないこと
付属品	火バサミ1本、セラミックボード1枚

※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...