

 **ウォーターバススターラー** 

SWB-180S

水槽内、試料を
同時攪拌可能

深さ180mmの
ステンレス槽



±0.5°Cの
温度精度

最高回転数
2500/3000rpm



SVスタートのタイマー運転が可能

スノコ標準付属

商品コード	区分	型式	価格(円)
44-2321	6●	SWB-180S	71,000

※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

裏面もご覧下さい 

特長


- ◆スターラー内蔵でスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら攪拌できます。
- ◆PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。
- ◆連続運転とSVスタートのタイマー運転機能も搭載。
- ◆付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはリング付で水滴の流れ落ちを防止します。
- ◆独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。

製品仕様

温度範囲	(室温+5)~80°C ※1
温度精度	±0.5°C(at37°C、室温23°C、無負荷)
温度分布	±0.5°C(at37°C、室温23°C、無負荷)
ヒータ	面状ヒータ 400W
最高回転数	2500/3000rpm(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整
タイマー	SVスタート 1分~999時間
安全装置	独立過熱防止装置 バイメタルサーモスタット
水槽	SUS304 φ180×H180mm・4.5L
外寸法・重量	W230×D282×H280mm・約5.2kg
電源	AC100V 50/60Hz 410W
付属品	ステンレス蓋、ステンレススノコ、φ8×40mm攪拌子1個

※1.設定温度60°C以上の場合は時間がかかりますので付属の蓋を使用する事で昇温時間の短縮ができます。

ステンレス蓋

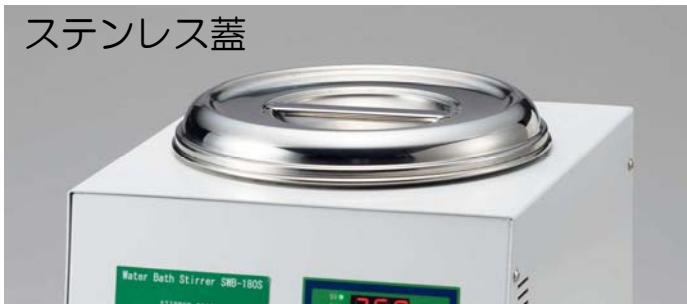

ステンレススノコ



株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...