


# オリジナル汎用機器



SIB-35

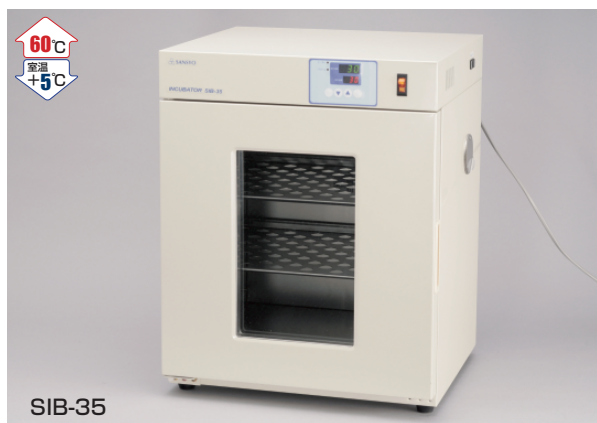

SIB-35CP



SIB-35  
(扉開時)

※運転中は庫内底面も熱くなりますので直接試料は置かず、下段に棚板を設置してご使用下さい。

## 小型インキュベーター

### 特長

- パーソナルユーズに最適な低価格。
- 180×280mmの大型窓付で庫内観察ができます。
- マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。
- 設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。
- タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。
- 温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。
- 扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。
- ケーブル孔(φ36.5mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。

商品コード	型式	価格(円)
41-0319-5●	SIB-35	59,800
41-2430-5●	SIB-35CP(タイマー機能付)	69,800
方 式	自然対流式	
温 度 範 囲	(室温+5)~60℃	
温 度 精 度	±0.5℃(at37℃、無負荷時)	
温 度 分 布	±1.5℃(at37℃、無負荷時)	
ヒ ー タ	シリコンコードヒータ 100W	
タイマー機能	1分~99時間59分(SIB-35CPのみ)	
プログラム機能	1パターン・16ステップ(SIB-35CPのみ)	
観 察 窓	3tガラス2重方式 180×280mm	
材 質	内槽:ステンレス 外装:ボンデー鋼板・メラミン焼付塗装	
有効内寸法・容量	W330×D300×H360mm・約35L	
外寸法・重量	W412×D374(376)×H515(545)mm・約17kg	
棚ピッチ・段数	110mmピッチ・3段	
電 源	AC100V 50/60Hz 1A	
付 属 品	棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚	

※外寸法( )内はSIB-35CPの寸法となります。

### ◆オプション

商品コード	品名	価格(円)
41-0320-6●	棚板(ステンレス)	4,400



SIB-35 操作パネル

ケーブル孔・サービスコンセント付(右側面)

SIB-35CPの温度調節器については裏面をご覧ください。

## パーソナルインキュベーター

### 特長

- 内槽壁5面にワット密度の異なるヒータを配置し、自然対流エアージャケット式と組合せる事により温度分布精度を向上。
- タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止(SVスタート運転)が可能。
- 安全装置として手動復帰バイメタルサーモスタットによる独立した過熱防止装置を装備しています。

商品コード	型式	価格(円)
41-1531-6●	SIT-105(タイマー機能付)	69,000
方 式	自然対流式	
温 度 範 囲	(室温+5)~60℃	
温 度 精 度	±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)	
温 度 分 布	±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)	
ヒ ー タ	シリコンコードヒータ 100W	
タイマー機能(SVスタート)	1分~59分/1時間~9時間59分/10時間~99時間59分/100時間~999時間	
扉・観察窓	二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓	
材 質	内槽:ステンレスSUS304 外装:スチール・メラミン焼付塗装	
内寸法・容量	W275×D195×H171mm・9.1L	
外寸法・重量	W326×D253×H281mm・7.1kg	
電 源	AC100V 50/60Hz 100W	
付 属 品	アルミ製棚板(アルミクロマイト処理・パンチング)2枚	



扉開時

操作パネル

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。