



- ノンフロン
- 低騒音
- 鍵付



特長

- ペルチェとヒータによる送風循環方式。
- 温度分布精度に重点を置き、ファンにより庫内を攪拌することで温度分布精度を向上させました。
- ノンフロンにより低振動を実現。騒音値を抑えています。
- オートスタート、オートストップ、SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。
- 過電流漏電ブレーカー、独立過昇防止器(ダイヤルサーモ式)、自己診断機能(自動過昇防止機能)の安全装置を搭載しています。
- 鍵付ですので貴重なサンプル等の管理にも便利です。

温度調節器については裏面をご覧ください。 >>>

運転キー搭載による簡単操作



右側面に過昇防止器を搭載



正面上部右側に鍵を装備



商品コード 41-2431-6●	品名・型式 低温インキュベーター SIC-10	価格(円) 199,000
---------------------	----------------------------	------------------

※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

仕様

温度範囲	0~60℃ (at室温23℃)
温度精度	±0.06℃ (at20℃、無負荷時)
温度分布	±0.2℃ (at20℃、無負荷時)
最高温度到達時間	60分以内 (at庫内20℃、室温23℃、無負荷時)
最低温度到達時間	120分以内 (at庫内20℃、室温23℃、無負荷時)
ヒータ	SUSパイプヒータ 150W
内槽材質	ステンレス
外装材質	電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン焼付塗装
タイマー	1分~99時間59分
棚板	ピッチ50mm・5段 耐荷重約10kg/枚
内寸法・容量	W290×D210×H250mm・18L
外寸法・重量	W390×D430×H512mm・21.5kg
電源	AC100V 50/60Hz 4.5A (ブレーカー容量10A)
付属品	棚板2枚、鍵2個、水受けトレイ1枚

※最低温度到達能力は、周囲温度から-23℃となります。周囲温度が23℃を超えている環境下では、0℃に達しない恐れがありますのでご注意ください。



オプション

商品コード	品名	価格(円)
41-2432-6●	追加用棚板セット(ステンレス)	6,000

※棚板セットは、棚板1枚、棚受ピン止めネジ4本となります。

※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。


温度調節器について

ランプ	動作	点灯	消灯
OUT1	ヒータON	○	—
OUT2	ヒータOFF	○	—
OUT3	冷却器ON	○	—
	冷却器OFF	—	○

点灯: 運転待機中

点灯: タイマー時間設定時
点滅: 残時間表示

温度・時間の設定を下げる

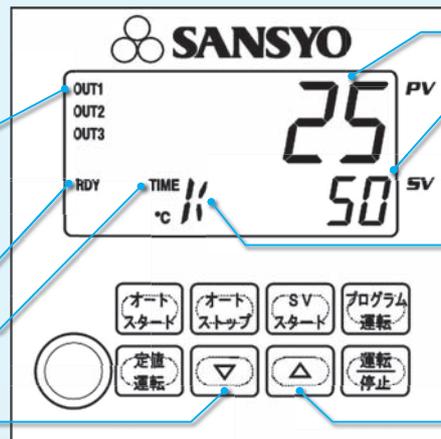


現在温度

設定温度/設定時間

表示なし: 定値運転
#: オートスタート運転
と: オートストップ運転
#: SVスタート運転
!: プログラム運転 (ステップ数)

温度・時間の設定を上げる

- 定値運転に加え、オートスタート・オートストップ・SVスタート及び最大16ステップまでのプログラム運転が可能です。
- 各運転モードへの切替えは、操作パネルのボタンを押すだけの簡単操作。
- 各運転モードで前回使用時の設定温度・設定時間は記憶されていますので再度設定する必要はありません。

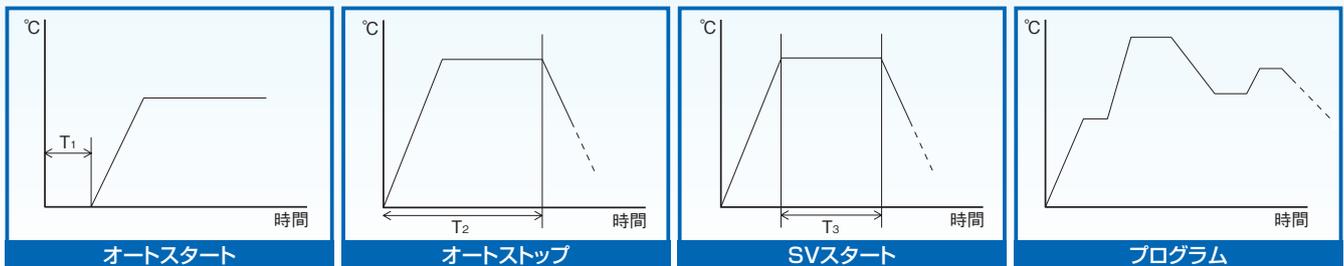

株式会社 三商

本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
東部営業部 TEL 03(5820)7735
東京営業部 TEL 03(3864)9491

札幌支店 TEL 011(757)6688 筑波営業所 TEL 03(6844)8773
関東支店 TEL 03(3896)2641 名古屋営業所 TEL 052(562)4788
大阪支店 TEL 06(6374)6290 広島営業所 TEL 082(251)4777
福岡支店 TEL 092(629)7191 東京物流センター TEL 03(5691)7951

<http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...