


水銀フリーへ



水銀は環境汚染が心配
健康被害の不安がある
廃棄に手間とコストがかかる

水銀を用いたU字型真空計をお持ちの
全てのお客様に捧げる———

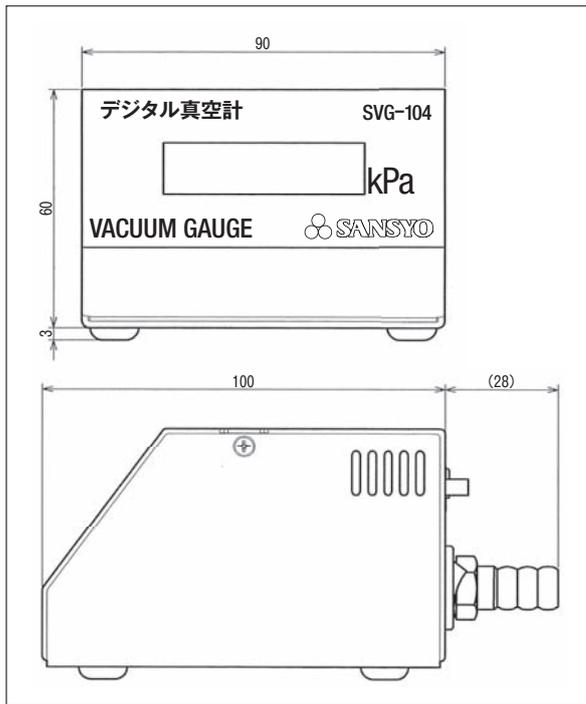

特長

- 半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。
- シンプルなデジタルLED表示画面なので、一目で数値の確認をすることができます。
- 水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しているため、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格になっています。
- レコーダ出力を標準装備しているため、パソコンでデータを取りながら計測することができます(専用ソフト別売)。
- 裏面のUSBポートを使用すれば、モバイル電源(別売)での駆動も可能です。
- SVG-104 耐食型は腐食性ガスにも対応しています(SUS 316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。
- ACアダプタ、試験成績書、検査合格票・保証書が標準付属しています。

| 商品コード | 型式 | 測定範囲(kPa) | 重量(g) | 受圧素子材質 | 圧力ポート材質 | 価格(円) |
|------------|-------------|-----------|-------|---------|---------|---------|
| 47-2001-6● | SVG-104 | 0.1~101.3 | 約550 | シリコン | BS | 95,000 |
| 47-2002-6● | SVG-104 耐食型 | 0.1~101.3 | 約640 | SUS316L | SUS304 | 115,000 |

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

◆共通仕様

| | | | |
|-----------|-------------------------|--------|----------------------------|
| 測定圧力・耐過負荷 | 絶対圧・0.3MPa | レコーダ出力 | 0 ~ 100kPa において 0 ~ 1VDC出力 |
| 表示分解能 | 0.1kPa | 通信出力 | USB-2.0 (Micro USB-B) |
| 測定精度 | ±0.3%FS±1digit | 使用周囲温度 | 0~50℃ (但しACアダプタは40℃迄) |
| 温度特性 | ± 0.1%FS/℃ | 使用周囲湿度 | 90%rh 以下 (結露しないこと) |
| 表示周期 | 100ms | 電源 | AC100~240V またはUSBモバイル電源 |
| 外形寸法 | W90×D100×H60mm (突起部含まず) | 圧力ポート | Φ11mmホースニップル (取外すとRc1/4) |

株式会社 三商

本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
 東部営業部 TEL 03 (5820) 7735
 東京営業部 TEL 03 (3864) 9491

札幌支店 TEL 011 (757) 6688 筑波営業所 TEL 03 (6844) 8773
 関東支店 TEL 03 (3896) 2641 名古屋営業所 TEL 052 (562) 4788
 大阪支店 TEL 06 (6374) 6290 広島営業所 TEL 082 (251) 4777
 福岡支店 TEL 092 (629) 7191 東京物流センター TEL 03 (5691) 7951

<http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...