

サーモプレート Thermal Plate

薄型・小型の恒温プレート
温調器と組合せてご使用下さい



▶ 使用例【シャーレ、シリコンシート、温調器は別売です】

特長


- ▶ 80℃までの中温度プレート。別売の温調器と組合せてセパレートタイプの恒温プレートとしてご使用頂けます。
- ▶ φ90mmシャーレ4枚もしくはマイクロプレート2枚設置可能。シリコンシートは別売です。
- ▶ ミニシェーカーを組合せることで恒温振とう器としても使用することができます。



温度センサは別売です

サーモプレート単体

商品コード	区分	型式	価格(円)
44-2421	6●	SSH-200	88,000
温度使用範囲		室温～80℃(室温23℃、無負荷時)	
温度精度		±0.1℃(at37℃) ±0.5℃(at60℃)	
推奨温調器		デジタル温度調節器 SA-010D	
プレート材質		SUS304	
プレート寸法		W200×D190×H15mm(ゴム足除く)	
重量		800g	
電源		AC100V 50/60Hz 0.5A	

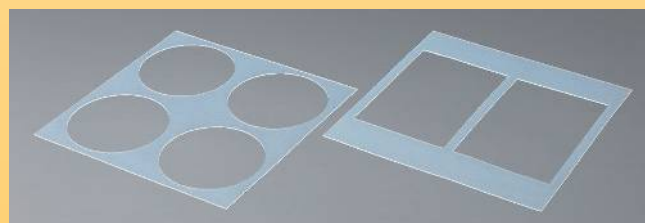

シリコンシート

商品コード	区分	仕様	価格(円)
44-2422	7●	シャーレ4枚用	8,500
44-2423	7●	マイクロプレート2枚用	8,500

デジタル温度調節器 及び
ミニシェーカーは裏面へ

ミニシェーカーを組合せての使用も可能
用途の幅が広がります



▶ 使用例【シャーレ、シリコンシート、温調器、シェーカーは別売です】



デジタル温度調節器

商品コード	区分	型式	価格(円)
44-2626	5●	SA-010D	74,750
温度範囲	0~200℃		
温度精度	±0.05~0.5℃		
温度センサ	Pt100Ω φ5×200mm		
外部入力端子台	Y型 F0.3-3		
出力容量	MAX15A		
外寸法・重量	W80×D115×H110mm・1.3kg		
電源	AC100V 50/60Hz		



推奨ミニシェーカー

商品コード	区分	型式	振盪方式	価格(円)
41-0329	6	NA-101N	シーソー式	98,000
41-0330	6	NA-201N	レシプロ式	99,500
41-0334	6	NA-301N	ロータリー式	99,800
型式	NA-101N	NA-201N	NA-301N	
振盪速度(rpm)	6~60	0~180	0~150	
振盪角度・幅	13°	25mm	軌道直径25mm	
許容耐荷重	1300g			
電源	AC100V 50/60Hz 0.5A			

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は…