


CO₂インキュベーター対応スターラー

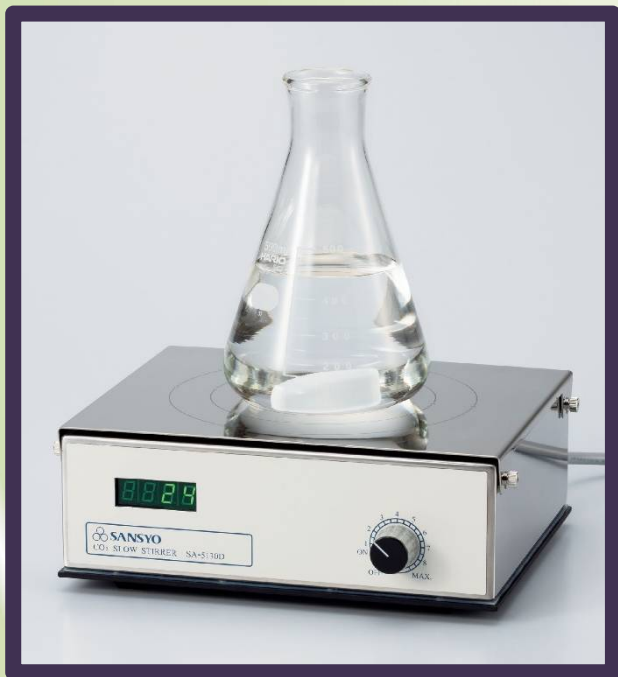

● 防湿設計

CO₂ インキュベーター内でも使用できる高湿度対応スターラー。本体の淵にパッキンを施すことで防湿性を高めました。

● 超低速攪拌

細胞培養にも最適な超低速。DCブラシレスモータ採用で低速でも安定した回転が得られます。

● 低発熱

二重天板にすることで長時間の使用でも攪拌台の発熱がなく、インキュベーター内のサンプルに影響を与えません。

● フィードバック制御

高精度フィードバック制御により粘度や熱などの使用条件の変化に対応。幅広い用途に使用できます。

Magnetic
Stirrer
SA-5130D

商品コード	区分	型式	価格(円)
45-1873	6●	SA-5130D	185,000

※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

回転数	5～130rpm デジタル表示
攪拌容量	MAX5000ml
モータ	DCブラシレスモータ 15W 高精度フィードバック制御
マグネット	希土類磁石(ネオジム)
攪拌台	W230 × D190mm SUS304
外寸法・重量	W230 × D195 × H86mm・約3.4kg
電源	AC100V 50/60Hz 1A 電源コード:約1.8m
使用環境	温度:5～50℃ 湿度:85%rh以内 結露しないこと
付属品	50mm攪拌子1個

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...