

キャリブレーションサーモ


Thermometer



表示部



表面センサ先端部

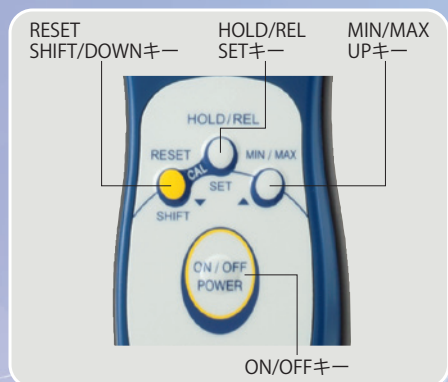

操作部



特長

- K熱電対タイプのハンディ温度計。
- 放射温度計と変わらないほどの高速応答を実現。
- キャリブレーション機能を搭載し、温度ポイント1点で器差補正が可能なので、いつでも正確な測定が可能。
- 文字高さ14mmの大きな液晶表示。
- HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。
- 本体はIPX6に準拠した防水構造。
- 日本国内で設計、製造、検査。

- 連続使用約500時間(アルカリ乾電池使用時)。
- 充電式乾電池(1.2V)も使用可能。
- 本体には抗菌ABS樹脂を採用し、衛生的。
- 本体側面には落下衝撃吸収ゴムを採用し、壊れにくい設計。
- オプションセンサは表面センサ4種類、シースセンサ2種類、突刺しセンサ3種類と豊富な品揃え。
- シースセンサ、突刺しセンサはトレーサビリティ対応可能(有償)。

キャリブレーションサーモ

商品コード	型式	規格	測定範囲	価格(円)
63-3001-5●	S-500CAL-HS	表面標準センサ付セット	-30~+300℃	34,800
63-3002-5●	S-500CAL	温度計本体のみ	※	20,800

※接続するセンサにより異なります。

〈本体仕様〉


表示範囲	-99.9~+199.9℃、+200~+1300℃
分解能	0.1℃(-99.9~+199.9℃) 1℃(+200~+1300℃) オートレンジ
測定精度	±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(+200~+1300℃)
測定サンプリング	約1秒
使用環境条件	-10~+60℃
防水性能	IPX6準拠(センサ接続時、本体のみ)
材質	抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)
電源	単4乾電池 2個(アルカリ乾電池推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池(1.2V)も使用可能)
外寸法・重量	W54×D40×H172mm・約150g(電池含む)
付属品	取扱説明書 1部、ネックストラップ 1本、本体ビニールカバー 1枚、単4アルカリ乾電池 2個、表面標準センサ 1本(S-500CAL-HSのみ)

■オプションセンサ(K熱電対)

商品コード	型式	品名	測定範囲	測定精度	価格(円)
63-3011-5●	HKS-15000R	表面標準センサ	-30~+300℃	JIS クラス2 ±2.5℃(-40℃以上+333℃未満) ±0.075・ t (+333℃以上+1200℃未満)	14,000
63-3012-5	HKS-15150R	表面中温用センサ	-30~+400℃		15,000
63-3013-5	HKS-15300R	表面高温用センサ	0~+600℃		20,000
63-3014-5	HKL-15100R	表面ライトアングルセンサ	-30~+400℃	JIS クラス1 ±1.5℃(-40℃以上+375℃未満) ±0.004・ t (+375℃以上+1000℃未満)	16,000
63-3015-5●	TKS-23120M	シース標準センサ(先丸)	-50~+300℃		9,000
63-3016-5	TKS-32300M	シース一般センサ(先丸)	-50~+600℃		11,000
63-3017-5	TKS-48250T	突刺しセンサ(先トガリ)	-50~+300℃		14,000

〈センサ仕様〉


型式	HKS-15000R	HKS-15150R	HKS-15300R	HKL-15100R	TKS-23120M	TKS-32300M	TKS-48250T
検知部サイズ	φ17mm	φ17×L150mm	φ17×L300mm	φ17×L120mm	φ2.3×L120mm	φ3.2×L300mm	φ4.8×L250mm
材質	検知部	ジュラコン			ステンレスパイプ		
	握り手部	ポリアセタール樹脂					
コード	K熱電対用補償導線						約1m
防水性能	非防水				IPX4準拠		

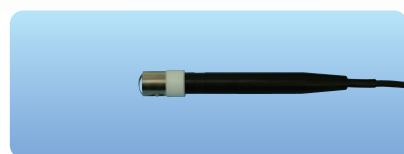


HKS-15000R



HKS-15300R

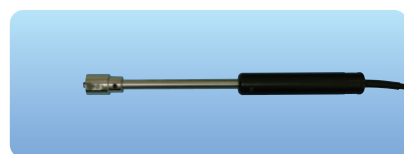

HKS-15150R

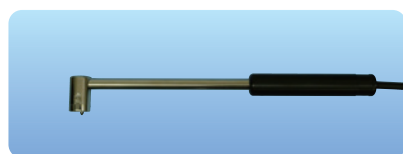

HKL-15100R



TKS-23120M



TKS-32300M



TKS-48250T

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
 東部営業部 TEL03(5820)7735
 東京営業部 TEL03(3864)9491

札幌支店 TEL011(757)6688 筑波営業所 TEL029(851)7256
 関東支店 TEL03(3896)2641 名古屋営業所 TEL052(562)4788
 大阪支店 TEL06(6374)6290 広島営業所 TEL082(251)4777
 福岡支店 TEL092(629)7191 東京物流センター TEL03(5691)7951

<http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...