



※流量計及びキャスターは別売となります。

流量計(別売)

ガス置換デシケーター

特長

- ガス置換用のコック付で窒素ガス置換が可能。
- 取手は密閉度を高める為にハンドルを回転して締付けられる方式になっています(鍵付)。
- オプションの重ね固定具により3台まで積み重ねて使用できます。積み重ねの際は安全の為、付属のL字金具で床に固定して下さい。
- オプションにて流量計もご用意しております。別途、流量計取付板が必要となります。取付けはガス注入口からのホースを切断し、流量計と繋ぐだけで簡単に行えます。



商品コード	型式	容量(L)	価格(円)
59-0311-5●	SGD60	約64	78,000
内 寸 法			
W400×D400×H400mm			
外 寸 法・重 量			
W540×D465×H557mm・約27kg			
接続チューブ外径			
INバルブ: φ6mm OUTバルブ: φ12mm			
棚ピッチ・段数			
40mmピッチ・8段			
観 察 窓			
5tガラス 340×340mm			
材 質			
内槽: ステンレス 外装: 電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装			
付 属 品			
棚板(ステンレス、耐荷重約15kg/枚)2枚、シリカゲルトレイ1個、L字金具2個、鍵2個			

◆オプション

商品コード	品名・規格	価格(円)
59-0312-7●	流量計 RK200V 1~10L/min	9,500
59-0313-5●	流量計取付板	900
59-0314-5●	重ね固定具2個	2,000
59-0315-5	キャスター4個(2個ストップ付)	3,320
59-0316-5●	棚板(ステンレス)	10,000



INバルブ



OUTバルブ



温湿度計


温度調節器について

点灯: ヒータON
消灯: ヒータOFF

点灯: 運転待機中

点灯: タイマー時間設定時
点滅: 残時間表示

温度・時間の設定を下げる

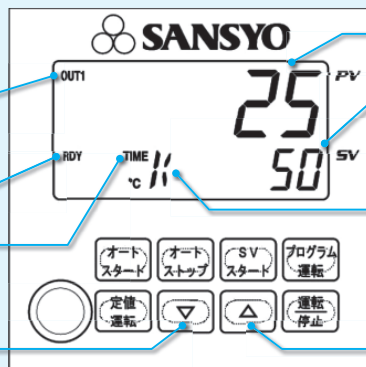


現在温度

設定温度/設定時間


表示なし: 定値運転
H: オートスタート運転
L: オートストップ運転
SV: SVスタート運転
I: プログラム運転
(ステップ数)

温度・時間の設定を上げる


- 小型インキュベーター(SIB-35CPのみ)・定温乾燥器・真空定温乾燥器・小型電気炉は、定値運転に加え、オートスタート・オートストップ・SVスタート及び最大16ステップまでのプログラム運転が可能です。
- 各運転モードへの切替は、操作パネルのボタンを押すだけの簡単操作。
- 各運転モードで前回使用時の設定温度・設定時間は記憶されていますので再度設定する必要はありません。




オートスタート



オートストップ



SVスタート



プログラム

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三 商

本 社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
東部営業部 TEL 03(5820)7735
東京営業部 TEL 03(3864)9491

札幌支店 TEL 011(757)6688 筑波営業所 TEL 029(851)7256
関東支店 TEL 03(3896)2641 名古屋営業所 TEL 052(562)4788
大阪支店 TEL 06(6374)6290 広島営業所 TEL 082(251)4777
福岡支店 TEL 092(629)7191 東京物流センター TEL 03(5691)7951

<http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...