

SANSYO 耐震ジェルシート

規格：20mm角×5枚入 商品コード：54-0580

取扱説明書

■使用上のご注意

- シートの設置面が不十分な場合、十分な粘着力は得られません。
- 経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。
- 本製品は定期的に交換が必要です。5年～7年を目安に交換してください。
- 適応温度：-20℃～75℃内の環境でご使用ください。

■使用確認方法

- 設置したい箇所にセロハンテープが粘着すれば使用可能です。

■使用できない場所

- カーペット ○無塗装のコンクリート ○畳 ○壁などの側面での使用

※本製品は地震、転倒の被害を最小限におさえるための製品です。本製品使用により発生した損害事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。


設置方法

※試薬瓶ホルダー底面、設置場所にゴミ・ホコリ等がないかご確認ください。あれば拭き取ってください。

- ①シートをトレイから剥がし右図のように四隅、中央に1枚を設置します。

その際にシートの平面側をホルダー底面へ貼り付けてください。

※貼り付けの際はフィルムを剥がしてください。

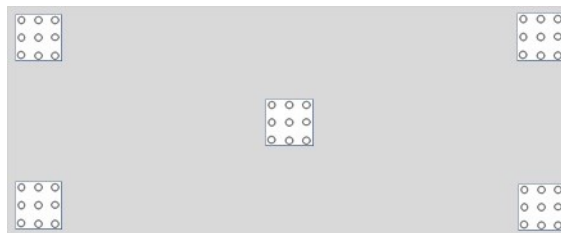

- ②決まった設置場所へ置き軽く押さえつけてください。押さえつける事で粘着力が強くなります。これで設置完了です。

- ③場所移動や掃除の際に動かす場合は軽く回すようにすると設置箇所より外す事が出来ます。

- ④シートにゴミなどが付着した際には水洗いをし完全に乾いた状態で再度お使いください。

販売元 株式会社三商

URL：<https://www.co-sansyo.co.jp>

製造元 プロセブン株式会社

URL：<http://www.pro-7.co.jp>