

攪拌機 SSZシリーズ

特 長

- ◆チャックハンドルで攪拌棒をしっかりと固定できるドリルチャックタイプ。
- ◆回転中の巻き込み防止にチャックカバーを設けました。
- ◆最大トルク内の負荷ではスピードフィードバック制御により設定回転を維持。最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げ、攪拌し続ける、2段階回転制御です。
- ◆安定した保持力、可動範囲の大きなボール径のフリークランプ機構を採用。ノブ1つで本体角度を調節できます。
- ◆サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなど安全機能装備。過負荷運転によるモータの焼損を防止します。
- ◆本体背面にエアパーージ口を装備。0.01MPa以下の加圧エアまたは窒素などを本体へ供給することで、外部からの溶媒、酸の浸入を防ぐことができます。



シンプルなスペック、用途に応じて
様々な攪拌翼をお選び頂けます

■ 攪拌機本体

商品コード	区分	型式	回転数 (rpm)	最大トルク (N・m)	価格 (円)
45-1901	6●	SSZ-10	50~3000	0.098	92,800
45-1902	6●	SSZ-11	20~1200	0.245	89,000
45-1903	6●	SSZ-12	10~ 600	0.49	89,000
45-1904	6●	SSZ-13	5~ 300	0.98	89,000

※本体のみ。攪拌翼、攪拌棒、スタンドベースは別売です。

共通仕様

モータ	DCブラシレスモータ 出力35W
チャック締付範囲	φ1~10mm (SSZ-10のみφ1~8mm)
クランプ取付径	φ8~22mm
外寸法	W130×D155 (172)×H158 (173)mm フリークランプ取付時: D362mm
重量	約2.5kg
使用周囲温度範囲	5~35℃
電源	AC100V 50/60Hz 2A 電源コード: 約2m
付属品	クランプ1個、チャックハンドル1個

※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時の値です。
※外寸法()内は突起部含む。

■ オプション



商品コード	区分	型式	品名・規格	価格 (円)
45-1905	8●	121730	ネジ付攪拌棒 φ8×L495mm SUS製	4,100
45-1906	8●	123460	攪拌翼 マリンタイプ ※1 φ50mm SUS製	1,700

※1. 先端用攪拌翼。裏面のマリン翼(123100)とは異なります。
ネジ付攪拌棒(121730)にのみ取付け可能です。

豊富な攪拌翼のバリエーションは、裏面をご覧ください。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

攪拌機 SSZシリーズ オプション

■攪拌翼(SUS製)



商品コード	区分	型式	規格	軸径(mm)	翼径(mm)	価格(円)
45-0875	8	121840	平羽根	φ8	φ50	7,100
45-0876	8	122020	湾曲平羽根			7,100
45-0877	8	122200	円板付			7,100
45-0878	8	122380	ファン			7,100
45-0879	8	122560	湾曲ファン			7,100
45-0880	8	122740	角度付ファン			7,100
45-0881	8	122920	修正ファン			7,100
45-0882	8	123100	マリン翼			7,100

※それぞれ翼径φ30、40、60、70、75、80、85、90、100mmタイプもございます。
価格はお問合せ下さい。

■攪拌棒(SUS製)

商品コード	区分	型式	サイズ(mm)	価格(円)
45-0883	8	121720	φ8×L495	4,000

※L800、995mmタイプもございます。価格はお問合せ下さい。




■スタンドベース

安定した形状のベースで攪拌機を
しっかり支えます。大容量の容器
も設置できます。



商品コード	区分	型式	品名	価格(円)
45-1907	8	158710	スタンドベース ZS	26,100

ベース：W450×D314mm ポール：φ22×H780mm
重量：ベース5kg／ポール2.3kg

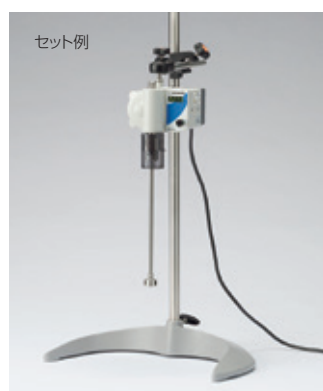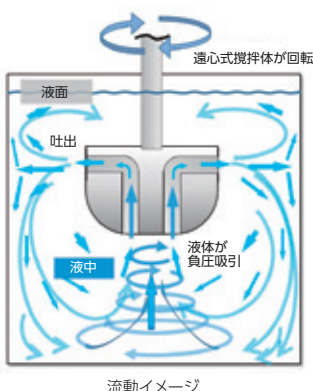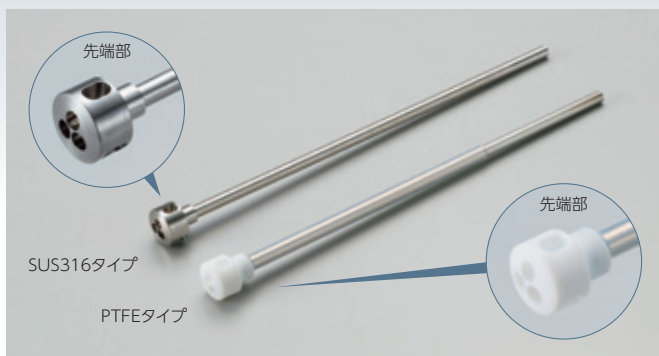

遠心式攪拌体 C-Mix

特 長

- ◆羽根の無い攪拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を攪拌します。
- ◆攪拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。
- ◆攪拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない攪拌に最適です。
- ◆剪断力は基本的に発生しないため、柔らかい攪拌が行えます。

商品コード	区分	型式	攪拌体材質	先端外径	価格(円)
45-1981	5	TB-19-8-S316	SUS316	φ19mm	52,200
45-1982	5	TB-25-8-S316		φ25mm	52,200
45-1983	5	TB-35-8-S316		φ35mm	54,500
45-1984	5	TB-19-8-TF	PTFE	φ19mm	76,100
45-1985	5	TB-25-8-TF		φ25mm	76,600
45-1986	5	TB-35-8-TF		φ35mm	78,500

※PTFEタイプはシャフト部分にPFA樹脂被覆(200mm)が施されています。
シャフト：φ8×L300mm

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三 商

本 社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
東部営業部 TEL 03(5820)7735
東京営業部 TEL 03(3864)9491

札幌支店 TEL 011(757)6688 筑波営業所 TEL 03(6844)8773
関東支店 TEL 03(3896)2641 名古屋営業所 TEL 052(562)4788
大阪支店 TEL 06(6374)6290 広島営業所 TEL 082(251)4777
福岡支店 TEL 092(629)7191 東京物流センター TEL 03(5691)7951

<http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...