

# 2026年 新年度キャンペーン & おすすめ新商品のご紹介



使用例

表示部/操作部

## SANSYO 6連式デジタル強カスターラー

- ◆単動/連動の切替が可能です。単動運転の場合は、つまみにて各々の回転数を調整できます。
- ◆長寿命型のDCブラシモータを採用、耐久性に優れます。
- ◆強力なネオジウム磁石を使用しておりますので従来品よりトルク値UP。高粘度の液体の攪拌も可能です。

商品コード	区分	型式	価格(円)
45-1864	6●	SAS-600DM	198,000

攪拌容量：(50ml~2L) × 6  
 回転数：約80~1700rpm (水2L、ピーカーで付属攪拌子使用の場合)  
 攪拌台：W473×D313mm SUS304  
 外寸法・重量：W478×D330×H73mm・5.8kg  
 電源：AC100V 50/60Hz 2A  
 付属品：40mm攪拌子6個



2026号カタログ新規掲載商品の中からおすすめ商品をご紹介  
 キャンペーン対象商品は**最大30%OFF**にてご提供致します



## SANSYO デジタル騒音計

- ◆低コスト騒音計。必要最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単。
- ◆コンパクトな携帯サイズで作業性が良く、持ち運びも容易です。
- ◆温度計機能付。オートパワーオフ機能(約12分)。
- ◆国際規格IEC61672-1 Class2準拠。
- ◆背面の三脚穴を使ってお手持ちの三脚に固定した状態で測定ができます。

キャンペーンコード	区分	型式	周波数特性	測定範囲	キャンペーン価格(円)
10-1480	8●	SSL-10S	A特性	35~135db	<del>6,400</del> → 4,800

分解能：0.1dB 確度：±2.0dB (94dB、1kHzにて) 周波数範囲：31.5Hz~8kHz  
 動特性：FAST (時定数：125ms)、SLOW (時定数：1s)  
 温度範囲：0~50℃ 精度±1.5℃ サンプルング：約3回/秒  
 外寸法・重量：約W56×D33×H153mm・約81g (電池除く) 電源：単4乾電池3個 (別売)  
 三脚穴：穴径サイズ1/4インチ (約6mm)、対応三脚のネジ長さ4.5±0.2mm

【キャンペーン期間：2026年4月21日~6月30日】



## SANSYO デジタル照度計

- ◆低コスト照度計。必要最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単。
- ◆コンパクトな携帯サイズで作業性が良く、持ち運びも容易です。
- ◆温度計機能付。オートパワーオフ機能(約15分)。
- ◆背面の三脚穴を使ってお手持ちの三脚に固定した状態で測定ができます。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲	キャンペーン価格(円)
10-1481	8●	SLX-10S	0~200klx	<del>6,400</del> → 4,800

分解能：0.1lx (<1000lx)、1lx (≥1000lx)、0.1klx (≥10klx)  
 測定精度：±(5%rdg+10digit)  
 温度範囲：0~50℃ 精度±1.5℃ サンプルング：約2回/秒  
 外寸法・重量：約W56×D33×H175mm・約100g (電池除く) 電源：単4乾電池3個 (別売)  
 三脚穴：穴径サイズ1/4インチ (約6mm)、対応三脚のネジ長さ4.5±0.2mm

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。  
 ※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。  
 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



NEW



循環ノズル  
360°回転



## SANSYO 冷却水循環装置 (ノンフロンチラー)

- ◆環境にやさしいノンフロン冷媒R290を使用したチラー。
- ◆使いやすさを考慮したスリム設計で省スペース。実験台上・下・横などの狭い場所にも設置可能。
- ◆循環ノズルの向きは360°変えられるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。

キャンペーンコード	区分	型式	温度範囲	キャンペーン価格(円)
10-4121	8●	SCA-23	-20~30℃(ヒータなし)	<del>258,000</del> → 214,140

温度調節精度: ±2℃ (-20~-1℃設定時)、±1℃ (0~20℃設定時)

外部循環能力 (50/60Hz): 最大流量9/10L/min、最大揚程4.2/5.6m

冷凍機/冷媒: 空冷式450W/R290

外部循環ノズル: ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm

水槽: ステンレス、W130×D230×H115mm・約3.2L

外寸法・重量: W206×D405×H547mm(突起部除く)・約28kg

電源: AC100V 50/60Hz 8A

※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。

※冷却能力、外部循環能力は表示能力の±10%です。

※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用して下さい。

※純水は使用できません。

NEW



## SANSYO 小型薬品冷蔵庫

- ◆机の上にも設置できる小型の薬品冷蔵庫。
- ◆庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載。
- ◆鍵付の扉でセキュリティも万全。
- ◆結露と冷氣漏れを防ぐヒータ付ガス充填二重強化ガラス扉。
- ◆内蔵のバックアップバッテリーで停電後も温度表示と温度ログを24時間継続。

送料実費

商品コード	区分	型式	容量	価格(円)
54-1270	6●	SYC-55L	55L	240,000

温度範囲: 2~8℃ 冷媒: R600a(ノンフロン) 18g

外寸法: W540×D560×H632mm 内寸法: W444×D440×H404mm 重量: 35kg

警報機能: 高温/低温、高温環境、停電、低電池残量、半ドア

電源: AC100V 50/60Hz 消費電力: 130W

## SANSYO スリム型クールブロック

- ◆別売のミニブロックを2個使用。省スペースで設置場所を選ばません。ブロックの取出しも楽に行えます。
- ◆アルミブロックに温度センサを直接差し込む構造により正確な温度調節が可能。恒温水槽並の安定度、精度が保てます。
- ◆ペルチェ素子とヒータの併用によりスムーズな昇降温が可能です。
- ◆設定温度とブロック温度を同時にデジタル表示。
- ◆ヒンジタイプのフタにより低温設定時、外気温による影響を抑えることができます。

キャンペーンコード	区分	型式	使用温度範囲	キャンペーン価格(円)
10-4122	8●	SMB-1020C	5~100℃(室温20℃、無負荷時)	<del>382,000</del> → 305,600

温度設定範囲: 0~110℃ 温度精度: ±0.1~0.3℃ 温度制御: PID制御 白金測温抵抗体

ブロック寸法: W70×D60×H45mm(別売) 2個使用 カバー: アクリル製


外寸法: W132×D350×H238mm(カバー除く) 重量: 約6.5kg(ブロック除く)

電源: AC100V 50/60Hz 4A

### ■スリム型クールブロック用アルミブロック

商品コード	区分	適用	価格(円)
41-0113	7●	1.5mlマイクロチューブ15本	25,000
41-0114	7	0.5mlマイクロチューブ24本	28,000
41-0115	7	0.2mlマイクロチューブ48本	38,500
41-0116	7	φ12mm試験管12本	25,000
41-0117	7	φ13mm試験管12本	25,000
41-0118	7	φ17.5mm試験管7本	25,000

アルミブロック(別売)  
セット例

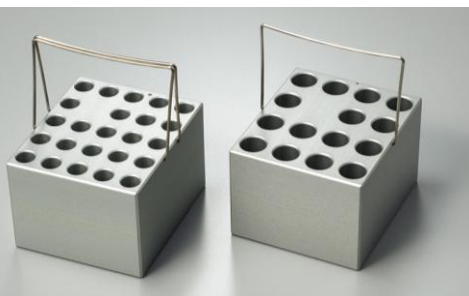

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

## SANSYO 保冷ボックス White Cooler



使用例

- ◆発泡スチロール製容器にステンレス容器を組合わせた保冷ボックス。
- ◆別売の水やアルミビーズを入れて使います。
- ◆保冷性に優れた一体成型。ステンレス容器は取外し可能ですので、内部容器のみで予冷可能。
- ◆アルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間冷却後、室温（25℃）で約30分間マイナスの温度帯を保ちます。また、蓄冷剤を使用することで、保冷時間を更に長くすることが可能です。

キャンペーンコード	区分	型式	使用温度	内部容器内寸法	キャンペーン価格(円)
10-4012	7●	S-1AK	-20~60℃	約W120×D90×H59mm	<del>2,000</del> → 1,400

外寸法：約W153×D122×H79mm ※内部の容器を含んだ高さ。

### ■別売品

商品コード	区分	品名・規格	価格(円)
44-2221	5●	アルミカットビーズ 小粒(約4~4.5mm) 約950g入	12,000
93-5228	4●	蓄冷剤 クール&クール CC-30 80×70mm 30g	30
93-5229	4●	蓄冷剤 クール&クール CC-50 80×100mm 50g	40



アルミ  
カットビーズ



ボトル入



蓄冷剤  
CC-50



## SANSYO シャーレターンテーブル

- ◆小径：φ60mmから大径：φ150mmまでのシャーレを両面で使用することで対応可能。
- ◆天板にゴム製の滑り止めマット採用で安定感に優れています。

キャンペーンコード	区分	型式	サイズ	キャンペーン価格(円)
10-4123	6●	ST-150	最大径160×H150mm	<del>24,000</del> → 19,200

重量：2.4kg 材質：鉄製



## エスクリニカパック

- ◆高圧蒸気滅菌装置で医療廃棄物を滅菌処理する際に使用する袋です。
- ◆C-CP11・C-CP12は即効性の消臭効果をもつタイプでフィルム自体に消臭成分を配合した特殊フィルムです。PP三層構造。
- ◆C-CE21・C-CE22は強度の高い二重袋タイプ(外：PP/内：PE)
- ◆ご要望が多かった、使い切りやすい10枚入の取扱いを開始しました。

商品コード	区分	型式	サイズ	厚さ	価格(円)
26-0366	4●	C-CP11	500×700mm	0.08mm	1,500
26-0367	4●	C-CP12	620×820mm	0.08mm	1,900
26-0368	4●	C-CE21	外：500×700mm 内：495×720mm	外：0.06mm 内：0.04mm	2,200
26-0369	4●	C-CE22	外：620×820mm 内：615×840mm	外：0.06mm 内：0.04mm	2,600

入数：10枚 耐熱温度：130℃ 付属品：口締めベルト



P-N40L



P-N100IL

## プロセブン耐震マット

- ◆小物、家具等の床に貼るだけの簡単設置で、地震の際の転倒を防止します。
- ◆優れた粘性により、上下左右あらゆる揺れを軽減。端からゆっくり剥がすだけで取外し可能。
- ◆水洗いでゴミを落とし、乾かせば粘着力が復活する為、何度も繰返しご使用頂けます。
- ◆抗菌、防カビで衛生面も安心。
- ◆P-N100ILは用途に合わせてハサミでカットできます。
- ◆震度7クラス対応。難燃性UL-94 V-2適合。

キャンペーンコード	区分	型式	サイズ	耐荷重	入数	キャンペーン価格(円)
10-0075	6●	P-N2016L	20×20mm	64kg (16枚使用時)	16枚	<del>2,480</del> → 1,984
10-0076	6●	P-N30L	30×30mm	40kg (4枚使用時)	4枚	<del>1,720</del> → 1,376
10-0077	6●	P-N40L	40×40mm	64kg (4枚使用時)	4枚	<del>2,380</del> → 1,904
10-0078	6●	P-N50L	50×50mm	100kg (4枚使用時)	4枚	<del>2,860</del> → 2,288
10-0079	6●	P-N100IL	100×100mm	100kg (1枚使用時)	1枚	<del>2,660</del> → 2,128

厚さ：5mm 材質：ウレタンゲル

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

NEW



## SANSYO 電動ピペッター

- ◆6段階で吸引速度をデジタル設定できます。
- ◆フル充電で約8時間使用可能。
- ◆疎水性フィルターが内部の浸食を防ぎます。
- ◆吸引速度とバッテリー残量を確認できる視認性の高い液晶画面。
- ◆約174gと軽量で扱いやすくなっています。
- ◆1~100mlまでのメスピペット、外径φ5~8mmのパスツールピペット等をご使用頂けます。
- ◆壁掛けスタンド、スペアフィルターが標準付属。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-4124	6●	SDPI01	<del>51,000</del> → 40,800

バッテリー：リチウムイオン充電電池  
電源：入力 AC100~240V 50/60Hz  
出力 DC5V 1.0A

※充電には必ず付属のUSB-ACアダプタをご使用下さい。

### ■オプションパーツ

商品コード	区分	品名	価格(円)
73-0157	7●	φ25mm疎水性フィルター (ポアサイズ0.45μm)	4,900
73-0158	7●	充電器	7,300
73-0159	7●	自立スタンド	5,800

## SANSYO 駒込ピペット

- ◆硬質1級ガラス製。

商品コード	区分	容量	目盛	全長	価格(円)
73-7001	1●	1ml	0.1ml	240mm	320
73-7002	1●	2ml	0.1ml	245mm	320
73-7003	1●	3ml	0.2ml	260mm	420
73-7004	1●	5ml	0.2ml	275mm	580
73-7005	1●	10ml	1ml以下：0.2ml 1ml以上：0.5ml	340mm	730
73-7006	1●	20ml	1ml	340mm	1,700

NEW



## 比重計用シリンダー

- ◆1本回線目盛付。

キャンペーンコード	区分	容量	外径	高さ	キャンペーン価格(円)
10-4125	7●	250ml	φ42mm	305mm	<del>5,700</del> → 4,560
10-4126	7●	500ml	φ55mm	360mm	<del>7,500</del> → 6,000



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。  
※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。  
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

### 株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...