

デジタル真空計 年度末キャンペーン

キャンペーン期間: 2016年1月5日~3月末

水銀を用いたU字型真空計の代替に最適!!

ガラスの破損が心配
水銀廃棄に手間と
コストがかかる

水銀フリーへ!!!



今なら10%OFF

- ◆ 測定範囲0.1~101.3kPaと広範囲
- ◆ 手のひらサイズの小型・軽量
- ◆ レコーダ出力標準装備 (専用ソフト別売)
- ◆ モバイル電源でも駆動可能 (オプション)


キャンペーンコード	型式	受圧素子材質	圧力ポート材質	キャンペーン価格(円)
10-2001-6●	SVG-104	シリコン	BS	95,000 → 85,500
10-2002-6●	SVG-104 耐食型	SUS316L	SUS304	115,000 → 103,500

* 耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316及びSUS304が浸食されるガスを除く)。

※必ず、キャンペーンコードでのご発注をお願いします。
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

製品仕様は裏面をご覧ください >>>>

シンプルなLED表示 一目で数値の確認ができます

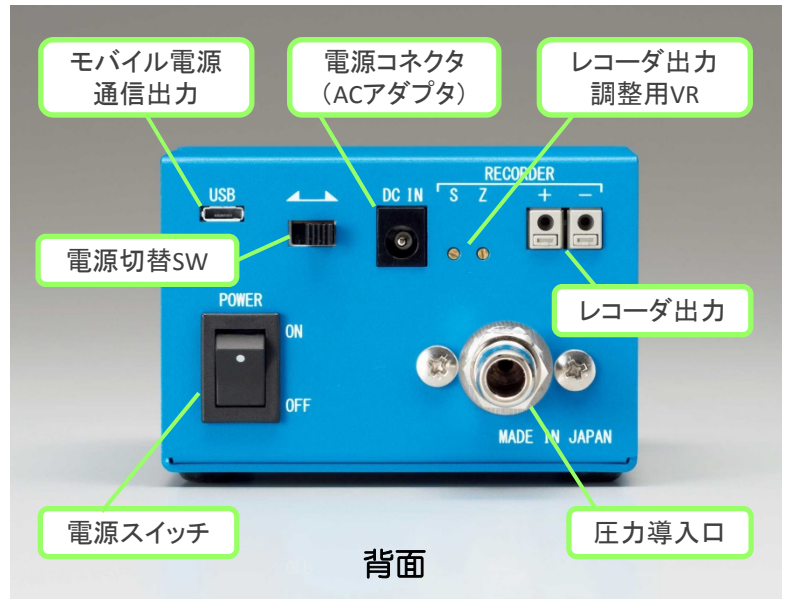

製品仕様

測定範囲	0.1～101.3kPa
測定圧力・耐過負荷	絶対圧・0.3MPa
表示分解能	0.1kPa
測定精度	±0.3%FS±1digit
温度特性	±0.1%FS/°C
表示周期	100ms
外寸法	W90×D100×H60mm(突起部除く)
重量	約550g(耐食型は約640g)
レコーダ出力	0～100kPaにおいて0～1VDC出力
通信出力	USB-2.0(Micro USB-B)
使用周囲温度	0～50°C(ACアダプタは40°Cまで)
使用周囲湿度	90%rh以下(結露なきこと)
電源	AC100～240V またはUSBモバイル電源(オプション)
圧力ポート	Φ11mmホースニップル 取外すとRc1/4

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...