

2026 オータムキャンペーン



おすすめの計測機器&汎用機器を

最大30%OFFにてご提供致します



【キャンペーン期間：2026年10月21日～12月28日】



SANSYO デジタル騒音計

- ❖低コスト騒音計。必要最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単。
- ❖コンパクトな携帯サイズで作業性が良く、持ち運びも容易です。
- ❖温度計機能付。オートパワーオフ機能（約12分）。
- ❖国際規格IEC61672-1 Class2準拠。
- ❖背面の三脚穴を使ってお手持ちの三脚に固定した状態で測定ができます。



キャンペーンコード	区分	型式	周波数特性	測定範囲	キャンペーン価格（円）
10-1480	8●	SSL-10S	A特性	35～135dB	~~6,400~~ → 4,480

分解能：0.1dB 確度：±2.0dB（94dB、1kHzにて） 周波数範囲：31.5Hz～8kHz
 動特性：FAST（時定数：125ms）、SLOW（時定数：1s）
 温度範囲：0～50℃ 精度±1.5℃ サンプルング：約3回/秒
 外寸法・重量：約W56×D33×H153mm・約81g（電池除く） 電源：単4乾電池3個（別売）
 三脚穴：穴径サイズ1/4インチ（約6mm）、対応三脚のネジ長さ4.5±0.2mm



SANSYO デジタル照度計

- ❖低コスト照度計。必要最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単。
- ❖コンパクトな携帯サイズで作業性が良く、持ち運びも容易です。
- ❖温度計機能付。オートパワーオフ機能（約15分）。
- ❖背面の三脚穴を使ってお手持ちの三脚に固定した状態で測定ができます。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲	キャンペーン価格（円）
10-1481	8●	SLX-10S	0～200klx	~~6,400~~ → 4,480

分解能：0.1lx（＜1000lx）、1lx（≥1000lx）、0.1klx（≥10klx）
 測定精度：±（5%rdg+10digit）
 温度範囲：0～50℃ 精度±1.5℃ サンプルング：約2回/秒
 外寸法・重量：約W56×D33×H175mm・約100g（電池除く） 電源：単4乾電池3個（別売）
 三脚穴：穴径サイズ1/4インチ（約6mm）、対応三脚のネジ長さ4.5±0.2mm



SANSYO ベーン式風速計

- ❖コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。
- ❖風速測定、測定値ホールド、最大測定値/最小測定値保存、温度測定機能付。
- ❖カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性が向上。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲	キャンペーン価格（円）
10-1482	8●	SWS-10S	0.4～30m/s、1.4～108km/h	~~6,400~~ → 4,480

分解能：0.1m/s、0.1km/h
 測定精度：±（3%rdg+0.3m/s）、±（3%rdg+1.0km/h）
 温度範囲：0～50℃ 精度±1.5℃
 外寸法・重量：約W56×D33×H180mm・約91g（電池除く） 電源：単4乾電池3個（別売）
 三脚穴：穴径サイズ1/4インチ（約6mm）、対応三脚のネジ長さ4.5±0.2mm

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）でご確認下さい。
 ※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



SANSYO 標準デジタル白金温度計 サンピーティー

- 高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ（4線式）採用。
- IPX6に準拠した防水構造。
- オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能、偏差表示機能搭載。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲	キャンペーン価格（円）
10-3205	7●	SPT-800PT	-99.99~400.0℃	~~50,000~~ → 37,500

分解能：0.01℃（-99.99~199.99℃）、0.1℃（200.0~400.0℃）

検知部サイズ：φ3.2×L150mm

本体寸法・重量：W54×D40×H172mm・約150g（電池含む）

電源：単4乾電池2個



ペン型ホモナイザー

- 充電式バッテリー（高性能リチウム電池）を搭載。
- 3段階の回転数で調整可能。
- 実験室での動物や植物の組織、微生物サンプルなどの粉碎や混合に広く使用できます。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数（rpm）	キャンペーン価格（円）
10-1491	5●	HTG180-MINI	5000/10000/18000	~~16,400~~ → 14,760

サンプル処理量：2mlまで モータ：10W

シャフト：先端径φ3mm、最大径φ6.6mm、全長70mm

本体寸法・重量：φ16×L125mm・86g 電源：300mAhリチウム充電電池

※充電用ACアダプタは付属しておりません。



SANSYO 攪拌機

- チャックハンドルで攪拌棒をしっかりと固定できるドリルチャックタイプです。
- スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。
- 最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて攪拌し続ける2段回転制御です。
- 本体背面にエアージャロを装備。外部エアーを本体内へ供給し、溶媒、酸の浸入を防止。
- サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数（rpm）	キャンペーン価格（円）
10-1581	8●	SSZ-10	50~3000	~~114,000~~ → 91,200
10-1582	8●	SSZ-11	20~1200	~~114,000~~ → 91,200
10-1583	8●	SSZ-12	10~600	~~114,000~~ → 91,200
10-1584	8●	SSZ-13	5~300	~~114,000~~ → 91,200

モータ：DCブラシレスモータ35W

チャック締付範囲：φ1~10mmドリルチャック（SSZ-10のみφ1~8mm）

外寸法・重量：W130×D155×H158mm（突起部除く）・約2.5kg

電源：AC100V 50/60Hz 50W

■オプション

商品コード	区分	型式	品名	価格（円）
45-1905	7●	121730	攪拌棒（ネジ付） φ8×L495mm ステンレス製	5,500
45-1906	7●	123460	攪拌翼 マリノタイプ φ50mm ステンレス製	2,400
45-1907	7	158710	スタンドベース ZS	35,100

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）でご確認下さい。

※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



マイクロプレートトレイ
装着例（プレート別売）

SANSYO ボルテックスミキサー

- 安定感のあるボディで十分な攪拌力。
- タッチ運転と連続運転（回転数可変）が可能。
- 付属のアタッチメントによりフラスコなどの各種容器、マイクロプレートの攪拌に使用できます。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数 (rpm)	キャンペーン価格 (円)
10-0902	5●	SVM-500A	MAX3000 ※	~~62,400~~ → 56,160

軌道直径：4.5mm モーター：ブラシレスモーター20W
 外寸法・重量：W148×D148×H90mm（突起部除く）・約2.4kg
 電源：AC100～240V 50/60Hz
 付属品：平板アタッチメント、マイクロプレートトレイ
 ※マイクロプレートトレイ使用時は1500rpmまで。



SANSYO マグネチックスターラー


- 長寿命型のDCブラシモーターを採用、耐久性に優れます。
- 強力なネオジウム磁石を使用しておりますので従来品よりトルク値UP。
- 高粘度の液体の攪拌も可能です。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数 (rpm)	キャンペーン価格 (円)
10-1492	7●	SA-200DN	約100～1500 ※	~~49,800~~ → 39,840

攪拌容量：5Lまで ※ 攪拌台寸法：W200×D180mm
 外寸法・重量：W205×D193×H72mm・2kg
 電源：AC100V 50/60Hz 0.2A
 ※水、ビーカーで付属攪拌子使用の場合。



SVD10P

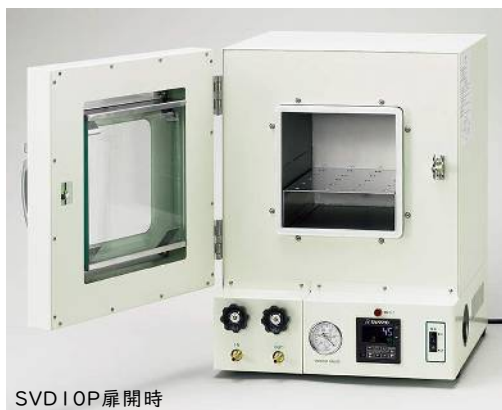

SVD10P扉開時

SANSYO 真空定温乾燥器

- 定値・オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、プログラム運転が可能。
- 扉パッキンにはシリコンゴムを採用し、高い気密性を保持。
- 強化ガラス+ポリカーボネートの観察窓。
- ガス置換用のバルブを装備し、槽内の雰囲気の不活性ガスに置換できます。
- 安全装置として過電流漏電ブレーカー、独立過昇防止器、自己診断機能を装備。



キャンペーンコード	区分	型式	容量 (L)	キャンペーン価格 (円)
10-1761	8●	SVD10P	約10	~~330,000~~ → 264,000
10-1762	8●	SVD30P	約27	~~465,000~~ → 372,000

温度範囲：40～240℃ 温度精度：±1.5℃ (at240℃、無負荷時)
 真空度範囲：101～0.1kPa プログラム運転：1パターン16ステップ
 内槽/外装材質：ステンレス/ボンデー鋼板・メラミン樹脂焼付塗装
 外寸法・重量：W410×D445×H550mm・約30kg (SVD10P)
 W510×D493×H650mm・約55kg (SVD30P)
 電源：AC100V 50/60Hz

※庫内温度が安定するまで設定温度の10%程度オーバーシュートする場合がございます。
 また、安定するまで時間を要しますので予めご了承下さい。
 ※180℃以上の高温で長時間ご使用の場合、扉パッキンの劣化が早まり、交換が必要となります。
 ※別途、真空ポンプが必要となります。排気量50L/min程度、到達真空度133Pa (1Torr) までの真空ポンプをご用意下さい。



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。
 ※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご注文をお願い致します。
 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



SANSYO パーソナルアスピレーター

- 回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所を取りません。
- 上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。
- パストゥールピペットホルダー、ピペットチップ用ペンタイプホルダーをオプションでご用意。
- ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-1510	7●	SAP-201	~~74,000~~ → 59,200

吸引能力：300ml/min (チップ、パストゥールピペットにより異なります。)
 吸引ポンプ：DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
 回収容器：2L 硬質I級ガラス製
 外寸法・重量：W230×D195×H210mm・3kg
 電源：DC12V-ACアダプタ 5W
 付属品：回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ (φ6×φ10mm)、
 チューブコネクタ付キャップ

■オプション

商品コード	区分	品名	価格 (円)
47-1785	6●	パストゥールピペットホルダー (外径φ7mm用)	6,400
47-1786	6●	ペンタイプホルダー (200・1000μlチップ用)	6,700



SANSYO デジタル真空計

- 半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。レコーダ出力を標準装備。
- シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。
- 耐食型は腐食性ガスにも対応 (SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。

キャンペーンコード	区分	型式	受圧素子材質	圧力ポート材質	キャンペーン価格 (円)
10-2001	8●	SVG-104	シリコン	BS	~~95,000~~ → 76,000
10-2002	8●	SVG-104 (耐食型)	SUS316L	SUS304	~~115,000~~ → 92,000

測定範囲：0.1～101.3kPa 測定圧力・耐過負荷：絶対圧・0.3MPa
 表示分解能：0.1kPa 測定精度：±0.3%FS±1digit
 外寸法・重量：W90×D100×H60mm (突起部除く) ・約550g (耐食型は約640g)
 電源：AC100～240V または USBモバイル電源



SANSYO 融点測定器・低温用

- 従来機では測定できない室温以下の融点測定が可能。高品質な日本製。メンテナンスも安心。
- 熱板温度上昇速度を任意で設定可能 (1～10℃/分、0.1℃刻み)。
- ペルチェ冷却で環境にやさしいノンフロン仕様。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲 (室温25℃時)	キャンペーン価格 (円)
10-0901	6●	SMP-700	5～100℃	~~280,000~~ → 252,000

分解能：0.1℃ 測定精度：±0.3℃
 外寸法・重量：W195×D150×H88mm・約1.4kg
 電源：AC100V 50/60Hz
 付属品：カバーガラス18×18 (200枚)、22×22 (200枚)

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。
 ※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...