

SANSYO クールアルミバス SCB06



- ◆ペルチェ素子を槽内左右壁面に設置。強力に冷却します。
- ◆本体側面のノブ2個を出し引きすることで槽内壁面を微調整可能。
アルミブロックと槽壁面の隙間を密着でき、より精密な温度コントロールを可能にしました。
- ◆背面に大きめのファンを設けることで冷却能力を高めています。
- ◆設定温度は△▽キーで上下するだけの簡単操作。
- ◆設定温度と現在温度が2段表示で確認できます。

商品コード	区分	型式	アルミブロック (別売)	価格 (円)
41-1210	6●	SCB06	1個	250,000

※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



ノブを引き
約30°回転すると
ON/OFF切替えができます



ノブを引っ込める＝ロック機構ON
アルミブロックと密着するように
槽内壁面が内側へ押し当てられます

ノブを引っ張る＝ロック機構OFF
槽内壁面に少し余裕ができ
アルミブロックの出し入れが容易にできます


製品仕様及び、別売のアルミブロックは裏面をご確認下さい

製品仕様

使用温度範囲・分解能	0~50℃・0.1℃
温度調節範囲	-5~55℃
温度調節精度	±0.5℃（無負荷時）
槽内寸法	W108×D108×H80mm
材質	内装：アルミ 外装：SPC
安全装置	過電流保護ヒューズ
外寸法	W200×D220×H165mm（足ゴム含む、ノブは除く）
重量	4.1kg（本体のみ）
電源	AC100V 50/60Hz 2.2A
付属品	アルミブロック取出しツマミ

※恒温水槽としては使用できません。

アルミブロック（オプション）

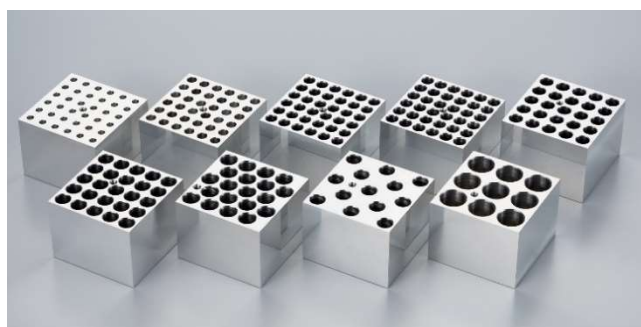

- ◆様々な種類の容器に対応。
- ◆下記以外のサイズも別注にて製作致します。お問合せ下さい。
- ◆アルミブロック寸法：W108×D108×H80mm

商品コード	区分	型式	適用	穴数	穴深さ (mm)	価格 (円)
41-1217	7●	AB-MT08	0.5mlマイクロチューブ	36	28	23,000
41-1211	7●	AB-MT11	1.5mlマイクロチューブ	36	38	23,000
41-1212	7●	AB-12	試験管φ12mm	36	70	23,000
41-1213	7●	AB-13	試験管φ13mm	36	70	23,000
41-1214	7●	AB-15	試験管φ15mm	25	70	23,000
41-1215	7●	AB-165	試験管φ16.5mm	25	70	23,000
41-1216	7●	AB-18	試験管φ18mm	20	70	23,000
41-1218	7●	AB-TC15	15ml遠沈管	13	75	23,000
41-1219	7●	AB-TC50	50ml遠沈管	9	75	23,000

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は…